


## Monteringsanvisning:



**1.** Lyft ner röret med markplattan i det grävda hålet (ca 60x60cm och ca 30cm djupt). Glöm inte att placera röret så hålen för infästning pekar åt rätt håll beroende på önskad riktning av produkten.

**2.** Om möjligt (med hänsyn till tätskikt och liknande), bulta fast plattan i underlaget.

**3.** För montering av respektive produkt på markplattan, se samma förfarande som "Infästning med betongfundament (A)" fast utan att använda betongfundament och plastkil.

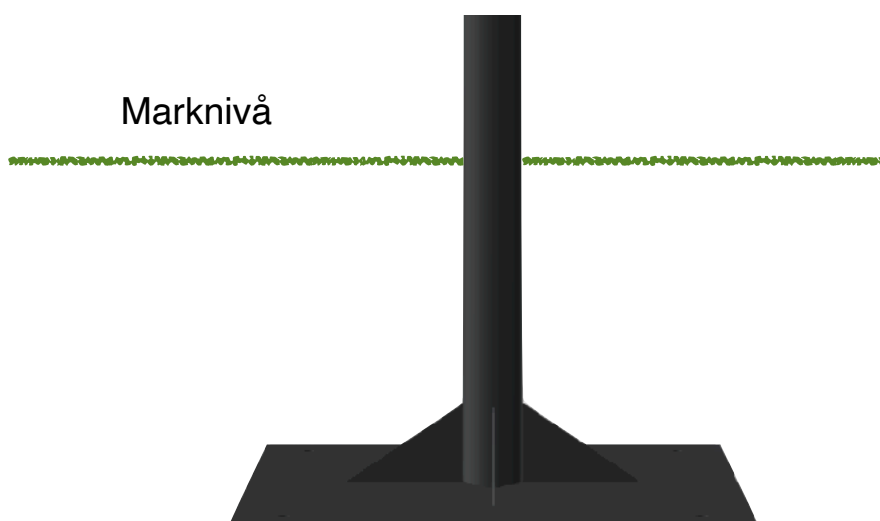

## Monteringsanvisning: Betongfundament (A)

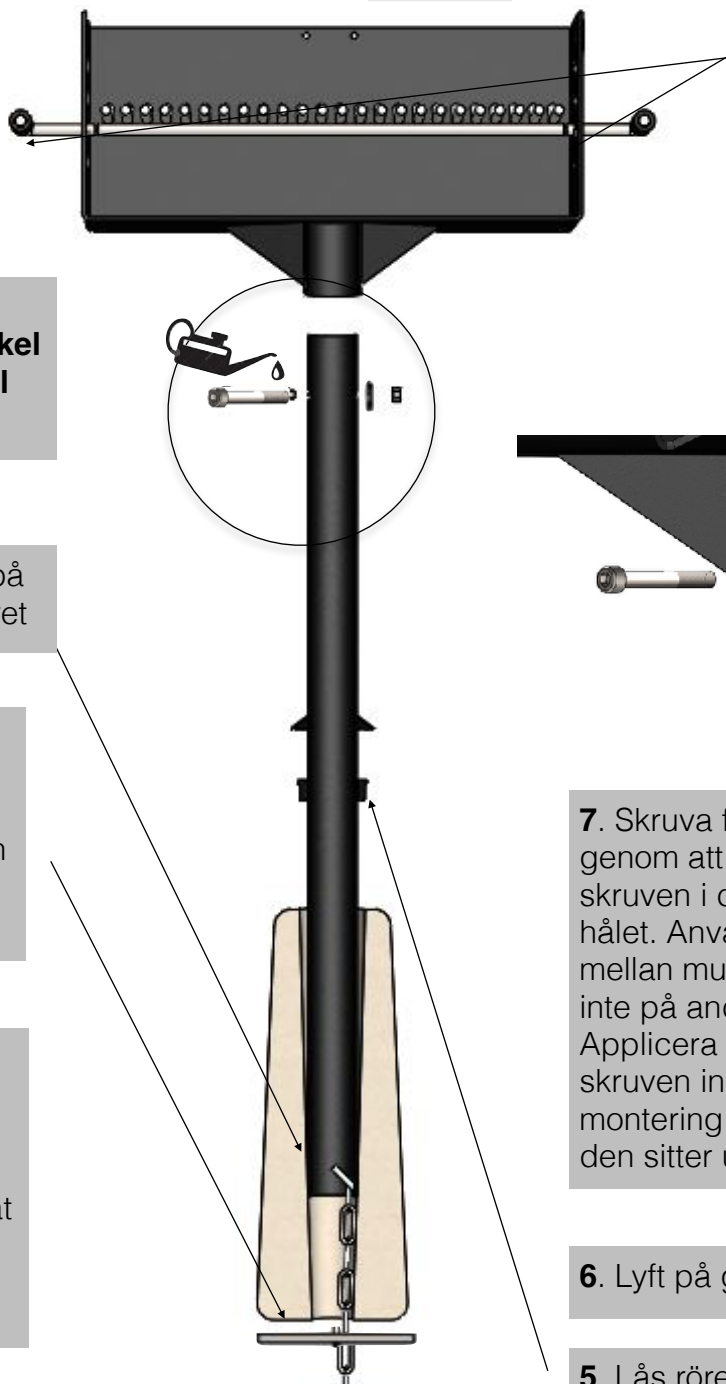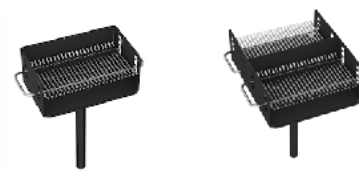


**1.** Gräv en grop, min **50cm** för FixGrill Enkel och **70cm** för FixGrill Dubbel.

**2.** Kroka fast kedjan på piggen i botten av röret

**3.** Sänk ner röret i det grävda hålet med kedjan i betongfundamentet och lås det med järnpinnen

**4.** Lyft ner fundamentet med rör istoppat i det grävda hålet. Glöm inte att placera röret så hålen för grillen pekar åt rätt håll beroende på önskad riktning av grillen.

**8.** Plocka bort silikonlangarna som skyddat grillen under transporten.

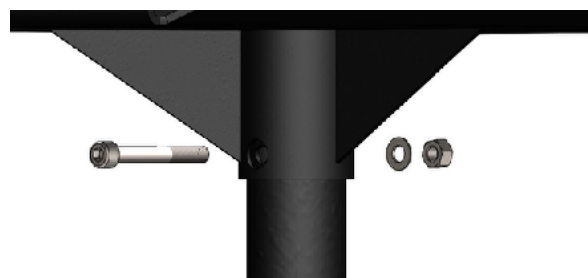


**7.** Skruva fast grillen genom att sticka in skruven i det **större** hålet. Använd en bricka mellan mutter och rör, inte på andra sidan. Applicera lite olja/fett på skruven innan montering. Dra åt tills den sitter utan glapp.

**6.** Lyft på grillen på röret

**5.** Lås röret i sidled med bussningen och placera sedan skyddskåpan ovanpå.

## Monteringsanvisning: Terrassfot (B)

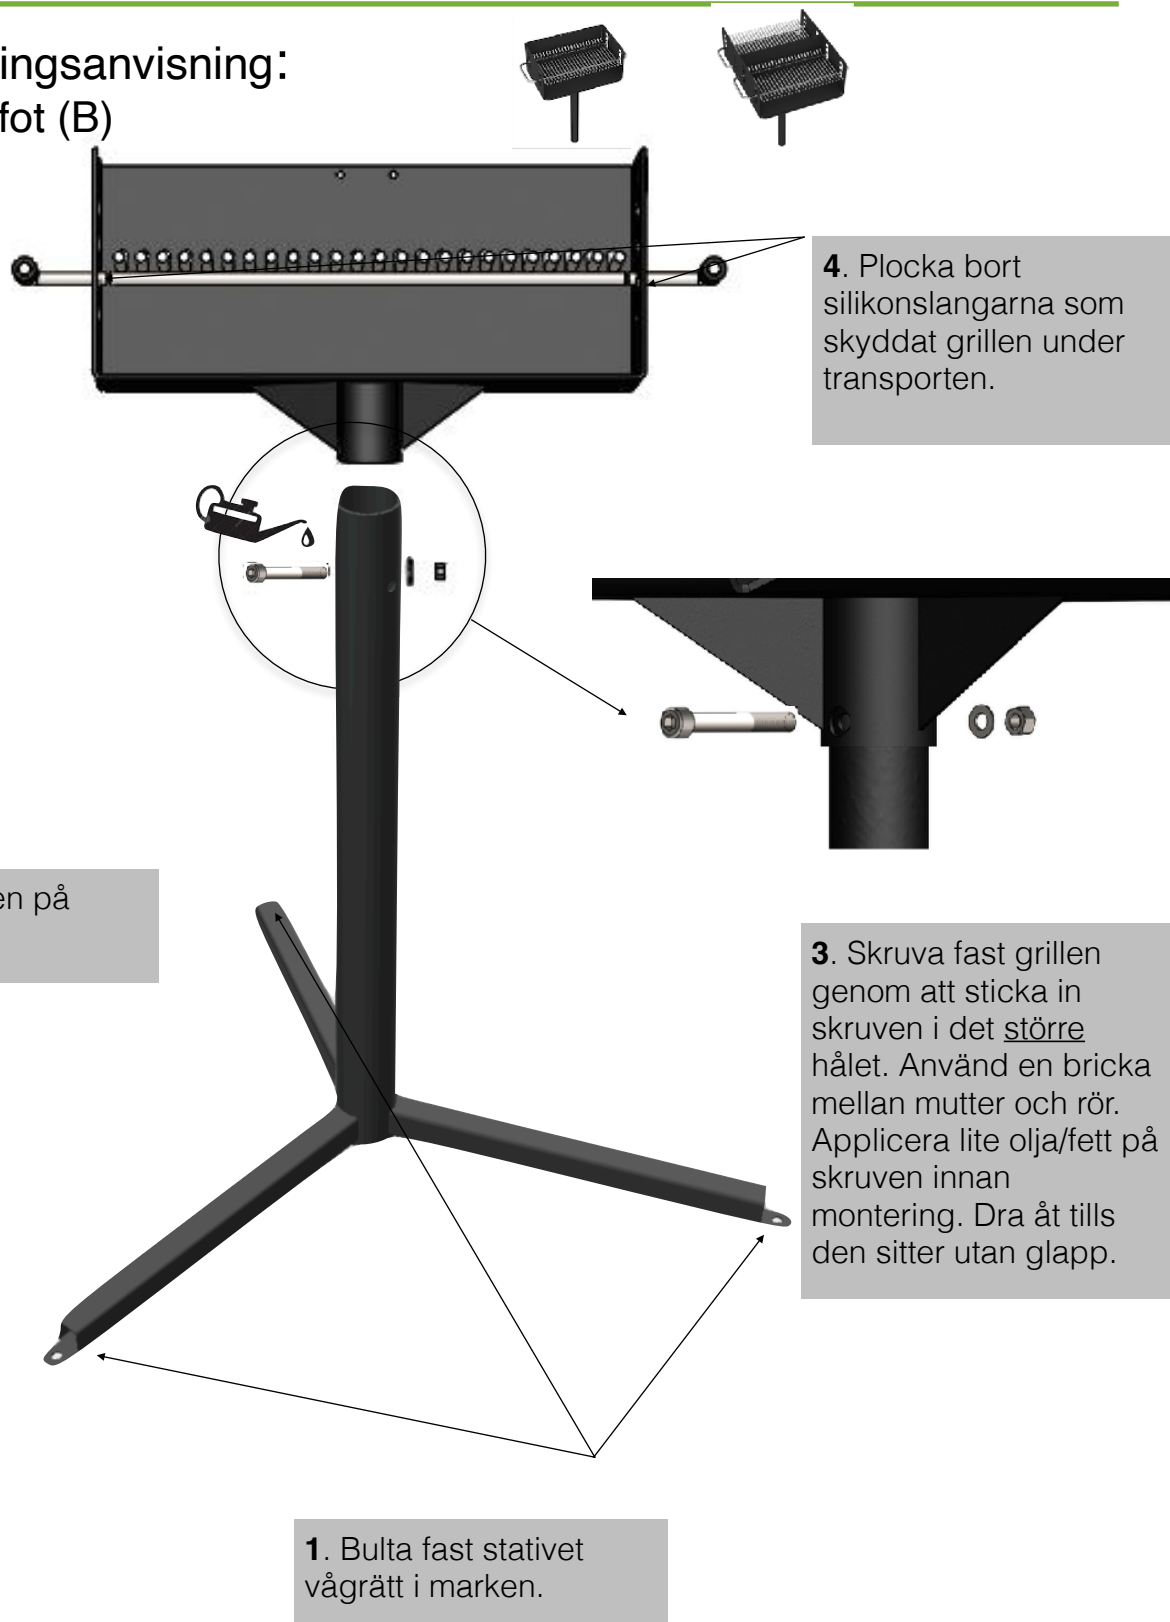

---

**Monteringsanvisning:**  
**Infästning för Nedgjutning (D)**

Samma förfarande som ”Infästning med betongfundament (A)” fast utan att använda betongfundament och plastkil.

---

**Monteringsanvisning:**  
**Bultplatta (E)**

Samma förfarande som ”Infästning med Terrassfot (B)”.

## Underhåll

### Stål

För att säkerställa att bultar och låsmuttrar etc. sitter bra, rekommenderar vi att de ses över inom några veckor efter installationen. Lackerade ytor kan rengöras, använd dock inga starka kemikalier eller högtryckstvättar på nära håll. Detta kan påverka produkten negativt. På våra produkter som är varmförzinkade kan det skapas ”vitrost” vilket inte påverkar livslängden och det kan enkelt sköljas bort.

### Värmebehandlat trä

Värmebehandlat trä är en naturlig produkt, helt utan kemikalier, vars färg grånar med tiden. För att bevara träets färg längre och förhindra små sprickbildningar rekommenderar vi att man oljar träet med jämna mellanrum. Då värmebehandlat trä har samma egenskaper genom hela träet går dessa trädetaljer att slipa utan att egenskaperna förändras. Att olja in träet förlänger inte livslängden nämnvärt men skyddar ytan mot smuts och liknande.

### Sten

De viktigaste punkterna när det gäller skötsel av natursten:

- Ta reda på stentyp innan städningen påbörjas
- Tillämpa miljö/försiktighetsprincipen
- Använd så torra metoder som möjligt
- Låt stenytan vara slityta, polish ska inte användas
- Granit: Använd Allrent
- Marmor/kalksten: Använd naturlig såpa + växelbruk med Allrent
- Använd inte sura rengöringsmedel

För mer info: [http://media.sten.se/2012/01/Natursten\\_Sk%C3%B6tselanvisningar.pdf](http://media.sten.se/2012/01/Natursten_Sk%C3%B6tselanvisningar.pdf)